



Yesos Canarias, S.A. (YECASA), es fabricante y distribuidor de yesos, escayolas, prefabricados y productos afines.

## Contacto

C/ Canal Izquierda, 23,  
esq. Los Olivos.  
Polígono Industrial de Arinaga,  
Agüimes, Gran Canaria  
(España)

 **Teléfonos:**


928 181 680  
928 181 794

 **Email:**

yesoscanarias@yecasa.com

[www.yecasa.com](http://www.yecasa.com)

## Ficha técnica Kolypol 90

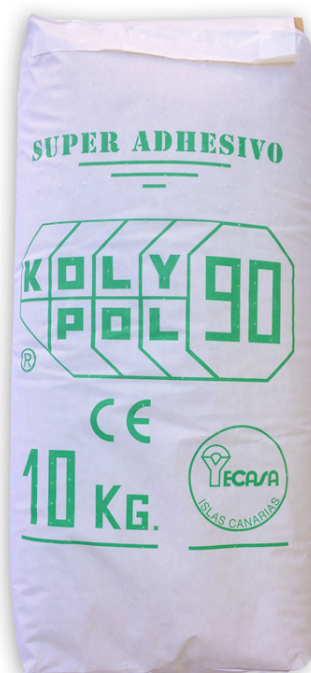

**Kolypol 90** es un adhesivo especialmente diseñado para constituir la solución mas eficaz en la ejecución de sistemas constructivos a base de prefabricados de escayola.

Aplicaciones:

- Debido a su lograda formulación constituye el producto ideal para **pequeñas reparaciones domésticas**, por versatilidad y tiempo de empleo (tapado de agujeros, grietas y desconchones, colocación de azulejos, mármoles y granitos, etc).
- Adhesivo **para el montaje de elementos decorativos a base de escayola** (molduras, roseas, cortineros, balaustres, pórticos, etc).
- **Formato de 10 kg ideal para reducir desperdicios** en pequeñas obras de albañilería.
- Como material de construcción en obra nueva, tiene su principal aplicación en su empleo como ligante para la ejecución de tabiques a base de paneles de escayola, constituyendo un tándem de primera calidad con los **paneles Tabiland**.





## Contacto

C/ Canal Izquierda, 23,  
esq. Los Olivos.  
Polígono Industrial de Arinaga,  
Agüimes, Gran Canaria  
(España)

### Teléfonos:

928 181 680  
928 181 794

### Email:

yesoscanarias@yecasa.com

[www.yecasa.com](http://www.yecasa.com)

## Modo de empleo

Mezclar en un recipiente bien limpio agua y **Kolypol 90** en una proporción de 1:1, espolvoreando uniformemente el adhesivo en el agua, dejándolo reposar unos minutos antes de su amasado, para el cual se recomienda una agitación enérgica y uniforme, preferiblemente de forma mecánica, para lograr una pasta lo más homogénea posible.

## Características técnicas

- Índice de pureza: >92%
- Granulometría: 99% <200 micras según UNE EN 13279-2:2004
- Relación agua-Kolypol: 1
- Inicio de fraguado: > 45 minutos
- Tiempo lagrimeo: aprox 120 minutos
- Resistencia a la adhesión:  $\geq 2\text{N/mm}^2$
- Valores de PH: entre [6,5 - 10,5]
- Conductividad térmica: 0,26 W/(m·K)
- Reacción al fuego: A1 (no contribuye al fuego)
- Resistencia al fuego: 4 horas\*
- Peso saco: 10 Kg
- Sacos por palet: 50 a 100 sacos por palet

*\*Ensayo realizado para el sistema compuesto por Panel Tabi-land - Adhesivo Kolipol-90, en los espesores de 80 y 100 mm según ensayo realizado por los laboratorios LGAI del fuego, con expediente numérico 5011309 de 9 de mayo de 2005.*

Yesos Canarias, S.A. (YECASA), es fabricante y distribuidor de yesos, escayolas, prefabricados y productos afines.

